


AluTech lakossági garázskapu akció



- Extra korrózióvédelem nedves környezetben
- Az Alutech kapu 5mm-es léptékben gyárthatóak szélességben és magasságban
- Az ügyfél kívánsága szerint az ajtók bármilyen színre festhetőek a RAL katalógus szerint
- Ablakok
- Szellőzőrács
- Ajtózárrendszerek
- Személybejáró ajtó
- Betörés elleni védelem
- Szekcionált kapukhoz passzoló mellékajtó

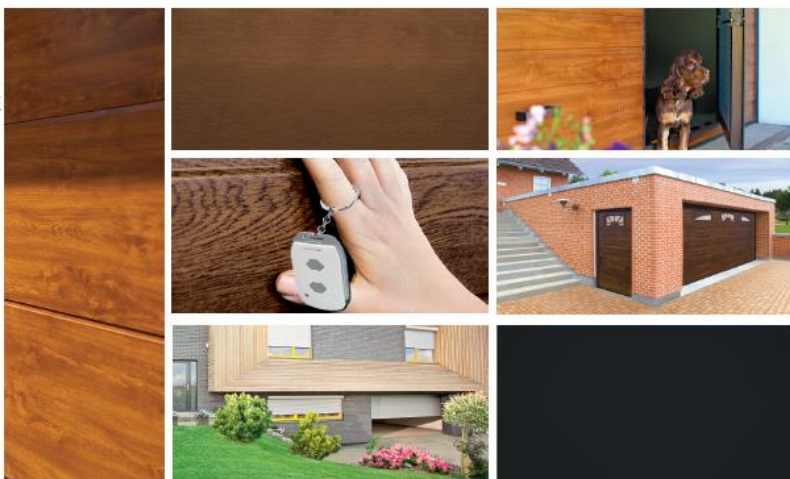


Trend

A Trend sorozat tagjai a gazdaságos és funkcionális, ajtók melyek 40 mm vastag panelből horganyzott acél vasalattal készülnek, amelyek így optimális megoldást jelentenek a mérsékelt hideg éghajlaton. Megfelelnek az európai előírásoknak; ezen kívül felár nélkül tartalmazza a biztonsági rendszereket. A standard ajtó csomag tartalmazza hosszú élettartamú rugókat - viszonyítás képp akár 25,000 nyitás/zárás ciklust is kibírnak.

Jellemzők

- A szendvicspanel vastagsága 40 mm
 - A hőátbocsátási tényezője **1.08 W/(m²K)**
 - A görgőtartó konzolok és zsanérok horganyzott acélból készülnek
 - A rendelési mérettől nagyobb nyílásméretbe is beépíthető
 - Az ajtólap kiegyensúlyozása húzó vagy torziós rugókkal történik
 - A garázsajtó maximális mérete 6000 x 3000 mm
- 55 cm vastag téglafaléhoz hasonló**

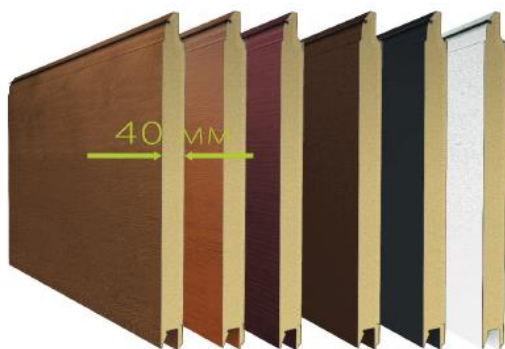

Classic

A Classic sorozat ajtóit megbízhatóak és a 45mm vastag panelokból kifolyólag jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek.

A korrózióálló tulajdonságokkal rendelkező görgőtartó konzolok és zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, így ezek az ajtók magas páratartalmú területeken is kiválóak.

Jellemzők

- A szendvicspanel vastagsága 45mm
 - A hőátbocsátási tényezője **1.00 W/(m²K)**
 - A görgőtartó konzolok és zsanérok rozsdamentes acélból készülnek
 - Az ajtólap kiegyensúlyozása húzó vagy torziós rugókkal történik
 - A garázsajtó maximális mérete 6000 x 3000 mm
- 60 cm vastag téglafaléhoz hasonló**

